


Aluminium Fahnenmast JUNIOR

Fahnenmast zylindrisch, außenliegende Hissvorrichtung mit Klampe




Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Zylindrisches Profil » Außenliegende Hissvorrichtung mit stabiler Kunststoff-Klampe und Umlenkrolle im oberen Hisselement » Leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf » Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hisseil » Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff » Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: Aluminium EN AW 6005 A » Mast-ø: bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m = 75 mm bei H.ü.Fl.: 8 m = 75 mm o. 100 mm bei H.ü.Fl.: 9+10 m = 100 mm » Gewicht pro lfd. Meter: 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg 9 m: ~ 2,5 kg 10 m: ~ 4,0 kg » Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1 Standard-Mastkopf: oval, anthrazit, Option: oval, blau

Detailansichten



Mögliche Bodenhalterungen

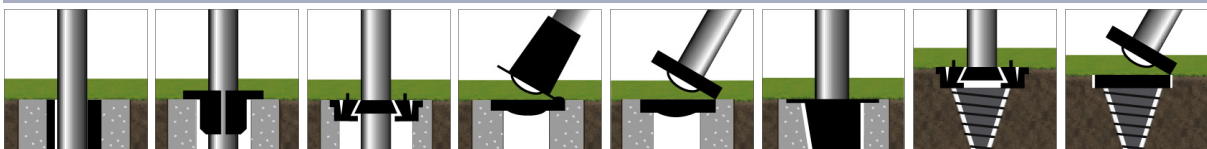

für 5-8 m Höhe über Flur

L|LK75 Z75 M75 KA75 KI75 U150 EM75 EK75

für 8-10 m Höhe über Flur

LK100 Z100 M100 KA100 KI|KIK100 U150 EM100 EK100