


GFK Fahnenmasten | Aus der Norddeutschen Tradition

- » leichter, statisch belastbarer Werkstoff
- » weiß durchgefärbt, auf Wunsch sind andere Farben ähnlich RAL möglich
- » gegen alle Witterungseinflüsse beständig
- » mit Diebstahlschutz ausgestattet

GFK Fahnenmast




Inhaltsverzeichnis | Produktübersicht

GFK Fahnenmasten Aus der Norddeutschen Tradition	1
<i>WIKING</i>	
<i>GFK Fahnenmast konisch, außenliegende Hissvorrichtung</i>	<i>3</i>
<i>LASSE</i>	
<i>GFK Fahnenmast konisch, mit Drehkopfausleger</i>	<i>4</i>
<i>FINN</i>	
<i>GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Hissvorrichtung.....</i>	<i>5</i>
<i>FINN A</i>	
<i>GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger.....</i>	<i>6</i>
<i>SWAN</i>	
<i>GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Kurbel- Hissvorrichtung</i>	<i>7</i>
<i>SWAN A</i>	
<i>GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Kurbel- Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger</i>	<i>8</i>


GFK Fahnenmast WIKING

GFK Fahnenmast konisch, außenliegende Hissvorrichtung

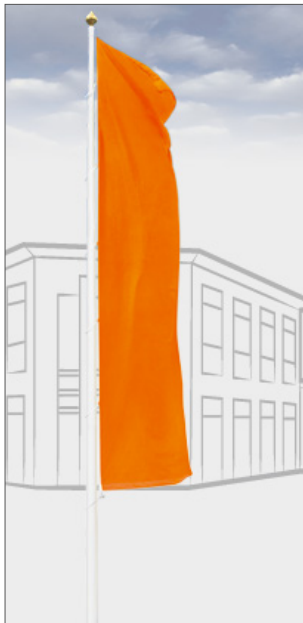


Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges, konisches GFK-Rohr » Im Standard weiß durchgefärbt (ähnlich RAL 9010), weitere RAL-Farben möglich » Außenliegende Hissvorrichtung mit Seilumlenkung im Mastkopf und Kunststoff-Klampe » Mastspitze als Zwiebel-, (messingoder chromfarben) oder Pilzkopf (schwarz) » Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast » Gurtschlaufe mit Gewicht gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen » Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff » Kipphalterung in den Mast integriert » Senkrechte Justierung des Mastes durch Einstellschrauben an der Kipphalterung 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, durchgefärbt » Mast-\varnothing (u./o.): bei H. ü. Fl.: 6-9 m 115/65 mm bei H. ü. Fl.: 10-12 m 135/65 mm bei H. ü. Fl.: 14-18 m 175/65 mm » Gewicht pro lfd. Meter: \varnothing 115/65 mm: ~1,0 kg \varnothing 135/65 mm: ~1,5 kg \varnothing 175/65 mm: ~2,0 kg » plus innenl. Kipphalterung ~ 10 kg » Standardoberfläche: glatt, schmutzabweisend weiß » Standard-Mastkopf: Rundkopf, weiß Option: Zwiebel- oder Pilzkopf

Detailansichten



Mögliche Bodenhalterungen




Boden-
Kipphalterung
serienmäßig

KG


GFK Fahnenmast LASSE

GFK Fahnenmast konisch, mit Drehkopfausleger

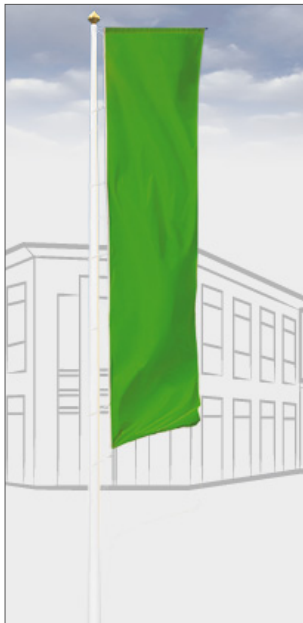


Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges, konisches GFK-Rohr » Im Standard weiß durchgefärbt (ähnlich RAL 9010), weitere RAL-Farben möglich » Fahnenwechsel durch Umlegen des Mastes mit integrierter Kipphalterung » Drehkopfausleger für Saumkonfektionierung » Mastspitze als Zwiebel-, (messingoder chromfarben) oder Pilzkopf (schwarz) » Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast » Gurtschlaufe mit Gewicht gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen » Kipphalterung in den Mast integriert » Senkrechte Justierung des Mastes durch Einstellschrauben an der Kipphalterung 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, durchgefärbt » Mast-ø (u./o.): bei H. ü. Fl.: 6-9 m 115/65 mm bei H. ü. Fl.: 10-12 m 135/65 mm » Gewicht pro lfd. Meter: ø 115/65 mm: ~ 1,0 kg ø 135/65 mm: ~ 1,5 kg plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg » Standardoberfläche: glatt, schmutzabweisend weiß » Ausleger-ø: 20 mm » Drehkopfauslegerart: Saumkonfektion, teleskopierbar, Drehauslegerlänge: 1500 mm einstellbar von min. 1000 mm in 100 mm-Schritten » Standard-Mastkopf: Rundkopf, weiß Option: Zwiebel- oder Pilzkopf

Detailansichten



Mögliche Bodenhalterungen



Boden-
Kipphalterung
serienmäßig

KG

GFK Fahnenmast FINN

GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Hissvorrichtung



Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges, konisches GFK-Rohr » Im Standard weiß durchgefärbt (ähnlich RAL 9010), weitere RAL-Farben möglich » Innenliegende Hissvorrichtung mit Seilumlenkung im Mastkopf und Sicherheits-Seilklemme » Mastspitze als Zwiebel-, (messing oder chromfarben) oder Pilzkopf (schwarz) » Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast » Gurtschlaufe mit Gewicht gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen » Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff » Serienmäßig abschließbar » Kipphalterung in den Mast integriert » Senkrechte Justierung des Mastes durch Einstellschrauben an der Kipphalterung 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, durchgefärbt » Mast-\varnothing (u./o.): bei H. ü. Fl.: 6-9 m 115/65 mm bei H. ü. Fl.: 10-12 m 135/65 mm bei H. ü. Fl.: 14, 16, 18 m 175/65 mm » Gewicht pro lfd. Meter: \varnothing 115/65 mm: ~1,0 kg \varnothing 135/65 mm: ~1,5 kg \varnothing 175/65 mm: ~2,0 kg plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg » Standardoberfläche: glatt, schmutzabweisend weiß » Standard-Mastkopf: Rundkopf, weiß Option: Zwiebel- oder Pilzkopf

Detailansichten



Zwiebelkopf



Hissvorrichtung offen




Hissvorrichtung geschlossen



Kippvorrichtung

Mögliche Bodenhalterungen



Boden-
Kipphalterung
serienmäßig

KG

GFK Fahnenmast FINN A

GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger




Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges, konisches GFK-Rohr » Im Standard weiß durchgefärbt (ähnlich RAL 9010), weitere RAL-Farben möglich » Innenliegende Hissvorrichtung mit Doppelrollenführung im Kopf und Sicherheits-Seilklemme » Serienmäßig mit hissbarem Teleskop-Drehausleger ausgestattet » Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast » Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen » Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff » Serienmäßig abschließbar » Kipphalterung in den Mast integriert » Senkrechte Justierung des Mastes durch Einstellschrauben an der Kipphalterung » 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, durchgefärbt » Mast-\varnothing (u./o.): bei H. ü. Fl.: 6-9 m 115/65 mm bei H. ü. Fl.: 10-12 m 135/65 mm » Gewicht pro lfd. Meter: \varnothing 115/65 mm: ~1,0 kg \varnothing 135/65 mm: ~1,5 kg plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg » Standardoberfläche: glatt, schmutzabweisend weiß » Material Ausleger: Aluminium » Ausleger-\varnothing: 20 mm » Drehauslegerart: Saumkonfektion, teleskopierbar, Drehauslegerlänge: 1500 mm einstellbar von min. 1000 mm in 100 mm-Schritten » Standard-Mastkopf: oval, anthrazit mit Auslegeraufnahme

Detailansichten



Mögliche Bodenhalterungen




Boden-
Kipphalterung
serienmäßig

KG

GFK Fahnenmast SWAN

GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Kurbel- Hissvorrichtung

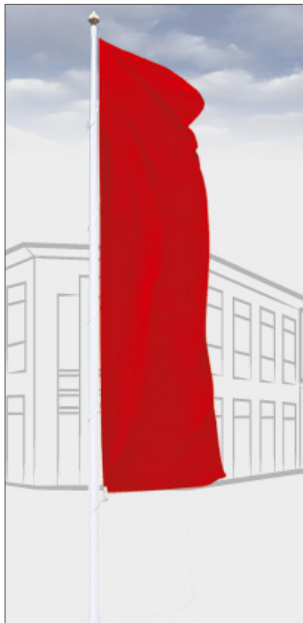


Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges, konisches GFK-Rohr » Im Standard weiß durchgefärbt (ähnlich RAL 9010), weitere RAL-Farben möglich » Innenliegende Seilführung mit komfortabler Kurbelbedienung » Mastspitze als Zwiebel-, (messing oder chromfarben) oder Pilzkopf (schwarz) » Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast » Gurtschleife mit Gewicht gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen » Diebstahlschutz durch Spezialkurbel » Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff » Kipphalterung in den Mast integriert » Senkrechte Justierung des Mastes durch Einstellschrauben an der Kipphalterung 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, durchgefärbt » Mast-\varnothing (u./o.): <ul style="list-style-type: none"> bei H. ü. Fl.: 6-9 m 115/65 mm bei H. ü. Fl.: 10-12 m 135/65 mm bei H. ü. Fl.: 14, 16, 18 m 175/65 mm » Gewicht pro lfd. Meter: <ul style="list-style-type: none"> \varnothing 115/65 mm: ~1,0 kg \varnothing 135/65 mm: ~1,5 kg \varnothing 175/65 mm: ~2,0 kg plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg » Standardoberfläche: glatt, schmutzabweisend weiß » Standard-Mastkopf: Rundkopf, weiß optional: Zwiebel- oder Pilzkopf

Detailansichten



Mögliche Bodenhalterungen




Boden-
Kipphalterung
serienmäßig

KG

GFK Fahnenmast SWAN A

GFK Fahnenmast konisch, innenliegende Kurbel- Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

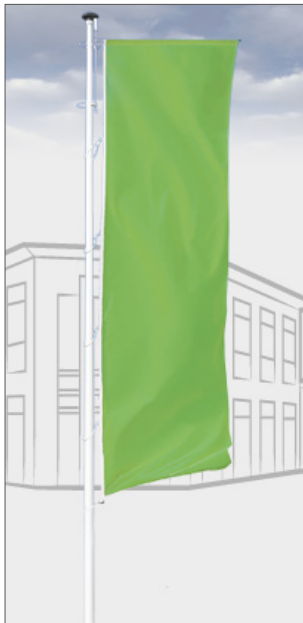


Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges, konisches GFK-Rohr Im Standard weiß durchgefärbt (ähnlich RAL 9010), weitere RAL-Farben möglich » Innenliegende Kurbelhissvorrichtung mit Doppelrollenführung im Kopf » Diebstahlschutz durch Spezialkurbel » Serienmäßig mit hissbarem Teleskop-Drehausleger ausgestattet » Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast » Gurtschlaufe mit Gewicht gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen » Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff » Kipphalterung in den Mast integriert » Senkrechte Justierung des Mastes durch Einstellschrauben an der Kipphalterung 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, durchgefärbt » Mast-\varnothing (u./o.): bei H. ü. Fl.: 6-9 m 115/65 mm bei H. ü. Fl.: 10-12 m 135/65 mm » Gewicht pro lfd. Meter: \varnothing 115/65 mm: ~1,0 kg \varnothing 135/65 mm: ~1,5 kg plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg » Standardoberfläche: glatt, schmutzabweisend weiß » Material Ausleger: Aluminium » Ausleger-\varnothing: 20 mm » Drehauslegerart: Saumkonfektion, teleskopierbar, Drehauslegerlänge: 1500 mm einstellbar von min. 1000 mm in 100 mm-Schritten » Standard-Mastkopf: oval, anthrazit mit Auslegeraufnahme

Detailansichten



Mögliche Bodenhalterungen



Boden-
Kipphalterung
serienmäßig

KG