

Nachrüstsets | Ausleger und Hissvorrichtungen

- » Nachrüstätze für bestehende Fahnenmasten ohne Ausleger
- » Sichtbarkeit von Werbefahnen auch bei Windstille
- » Nachrüstatz für bestehende Fahnenmasten ohne Hissvorrichtung
- » Nachrüstbare Hissvorrichtungen mit Diebstahlschutz
- » Geräuscharmes Hissen von Werbefahnen durch haltbare Nylon-Rollen

Nachrüstset Ausleger



Typ DF Ausleger
am Fahnenmast fixierter Drehausleger,
Ø: von 55-100 mm



Typ UDF Ausleger
am Fahnenmast fixierter Drehausleger,
Ø: von 55-100 mm

Nachrüstset Hissvorrichtung



Typ HV-0
Außenliegende Universal
Hissvorrichtung mit Klampe



Typ HV-1
Außenliegende Universal
Hissvorrichtung



Typ HV-9
Außenliegende Hissvorrichtung für
Fahnenmasten Ø 75-100 mm



Typ HV-23
Außenliegende Universal Kurbel
Hissvorrichtung

Inhaltsverzeichnis | Produktübersicht

Nachrüstsets Fahnenmastausleger und Hissvorrichtungen.....	1
<i>Nachrüstset Ausleger</i>.....	3
<i>Typ DF Ausleger</i>	
<i>am Fahnenmast fixierter Drehausleger, Ø: von 55-100 mm.....</i>	4
<i>Typ UDF Ausleger</i>	
<i>am Fahnenmast fixierter Drehausleger, Ø: von 55-100 mm.....</i>	5
<i>Nachrüstset Hissvorrichtung</i>.....	6
<i>Typ HV-0</i>	
<i>Außenliegende Universal Hissvorrichtung mit Klampe.....</i>	7
<i>Typ HV-1</i>	
<i>Außenliegende Universal Hissvorrichtung.....</i>	8
<i>Typ HV-9</i>	
<i>Außenliegende Hissvorrichtung für Fahnenmasten ø 75- 100 mm.....</i>	9
<i>Typ HV-23</i>	
<i>Außenliegende Universal Kurbel Hissvorrichtung.....</i>	10

Nachrüstset Ausleger



Typ DF Ausleger

am Fahnenmast fixierter Drehausleger,
Ø: von 55-100 mm



Typ UDF Ausleger

am Fahnenmast fixierter Drehausleger,
Ø: von 55-100 mm

Nachrüstset Typ DF Ausleger

am Fahnenmast fixierter Drehausleger, Ø: von 55-100 mm

Detailansichten



DF Drehausleger montiert




DF Drehausleger Draufsicht

Beschreibung

- » Umrüstung von freiwehender Fahne auf ein Auslegersystem
- » Sichtbarkeit von Fahnen auch bei Windstille
- » Nachrüstset für bestehende Fahnenmasten ohne Ausleger
- » Fixierung des Drehauslegers durch Stellschrauben am Mast
- » Verschraubbar am Mast oder durch den Mast hindurch
- » **Ausführungen:**
 - DF 75 für Masten-Ø 75 mm
 - DF 100 für Masten-Ø 100 mm
- » Material: Aluminium, EN AW 6060
- » Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- » Auslegerstange: Ø 40 mm
- » Drehauslegerart: Saumkonfektion
- » Drehauslegerlänge: einstellbar von min. 1000 - 1500 mm in 100 mm-Schritten
- » **Option:** Ausleger mit Kederkonfektionierung

Nachrüstset Typ UDF Ausleger am Fahnenmast fixierter Drehausleger, Ø: von 55-100 mm

Detailansichten

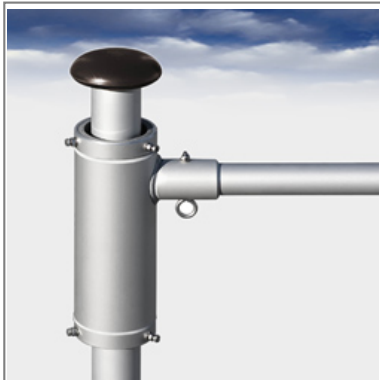

UDF Drehausleger montiert



UDF Drehausleger Draufsicht

Beschreibung

- » Umrüstung von freiwehender Fahne auf ein Auslegersystem
- » Sichtbarkeit von Fahnen auch bei Windstille
- » Nachrüstset für bestehende Fahnenmasten ohne Ausleger
- » Fixierung des Drehauslegers durch Stellschrauben am Mast
- » Verschraubbar am Mast oder durch den Mast hindurch
- » **Ausführungen:**
 - UDF 75 für Masten-Ø 75 mm
 - UDF 100 für Masten-Ø 100 mm
- » Material: Aluminium, EN AW 6060
- » Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- » Auslegerstange: Ø 40 mm
- » Drehauslegerart: Saumkonfektion
- » Drehauslegerlänge: einstellbar von min. 1000 - 1500 mm in 100 mm-Schritten
- » **Option:** Ausleger mit Kederkonfektionierung

Nachrüstset Hissvorrichtung



Typ HV-0
Außenliegende Universal
Hissvorrichtung mit Klampe



Typ HV-1
Außenliegende Universal
Hissvorrichtung



Typ HV-9
Außenliegende Hissvorrichtung für
Fahnenmasten ø 75- 100 mm



Typ HV-23
Außenliegende Universal Kurbel
Hissvorrichtung

Nachrüstset Typ HV-O

Außenliegende Universal Hissvorrichtung mit Klampe

Detailansichten



Hissvorrichtung oben



Klampe unten

Beschreibung

- » Außenliegende Universalhissvorrichtung mit Klampe aus hochwertigem Kunststoffguss
- » Spannen des Hissseils durch Belegen der Klampe
- » Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl
- » Passendes Seil, abgestimmt auf die Länge des Fahnenmastens
- »

Nachrüstset Typ HV-I

Außenliegende Universal Hissvorrichtung

Detailansichten



Beschreibung

- » Außenliegende Universalhissvorrichtung
- » Eloxierte Aluminiumlegierung
- » Geräuscharm laufende haltbare Nylon-Rollen
- » Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl, abgestimmt auf Mastdurchmesser
- » Diebstahlgesichert durch integrierte Seilspann- und Arretiervorrichtung zur Bedienung mit Innensechskantschlüssel
- » Dehnungsarmes Hissseil, mit Edelstahl-Drahtseele auf Länge abgestimmt
- » **Bis 15 m Masthöhe einsetzbar**

Nachrüstset Typ HV-9

Außenliegende Hissvorrichtung für Fahnenmasten \varnothing 75- 100 mm

Detailansichten



Hissvorrichtung Mastkopf



Hissvorrichtung Verschluss

Beschreibung

- » Außenliegende Hissvorrichtung für Fahnenmasten mit \varnothing 75 mm oder \varnothing 100 mm
- » Glasfaserverstärkter Kunststoff
- » Geräuscharm laufende haltbare Nylon-Rollen
- » Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl
- » Diebstahlgesichert durch integrierte Seilspann- und Arretiervorrichtung zur Bedienung mit Steckschloss
- » Bis 15 m Masthöhe einsetzbar
- » Passendes Seil, abgestimmt auf die Länge des Fahnenmastens
- » **Farben:** anthrazit oder blau

Nachrüstset Typ HV-23

Außenliegende Universal Kurbel Hissvorrichtung

Detailansichten



Hissvorrichtung oben



Kurbel Hissvorrichtung unten

Beschreibung

- » Kurbelbare Hissvorrichtung Stabile, außenliegende Universal Kurbel Hissvorrichtung für hohe statische Anforderungen
- » **Material:** Edelstahl 1. 4301
- » Geeignet für besonders große Fahnentücher bzw. Transparenttücher
- » Für exponierte Standorte geeignet
- » Selbstklemmende Rücklaufsperre
- » Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl
- » Bis 15 m Masthöhe einsetzbar
- » Mit Seilabstandshalter lieferbar